


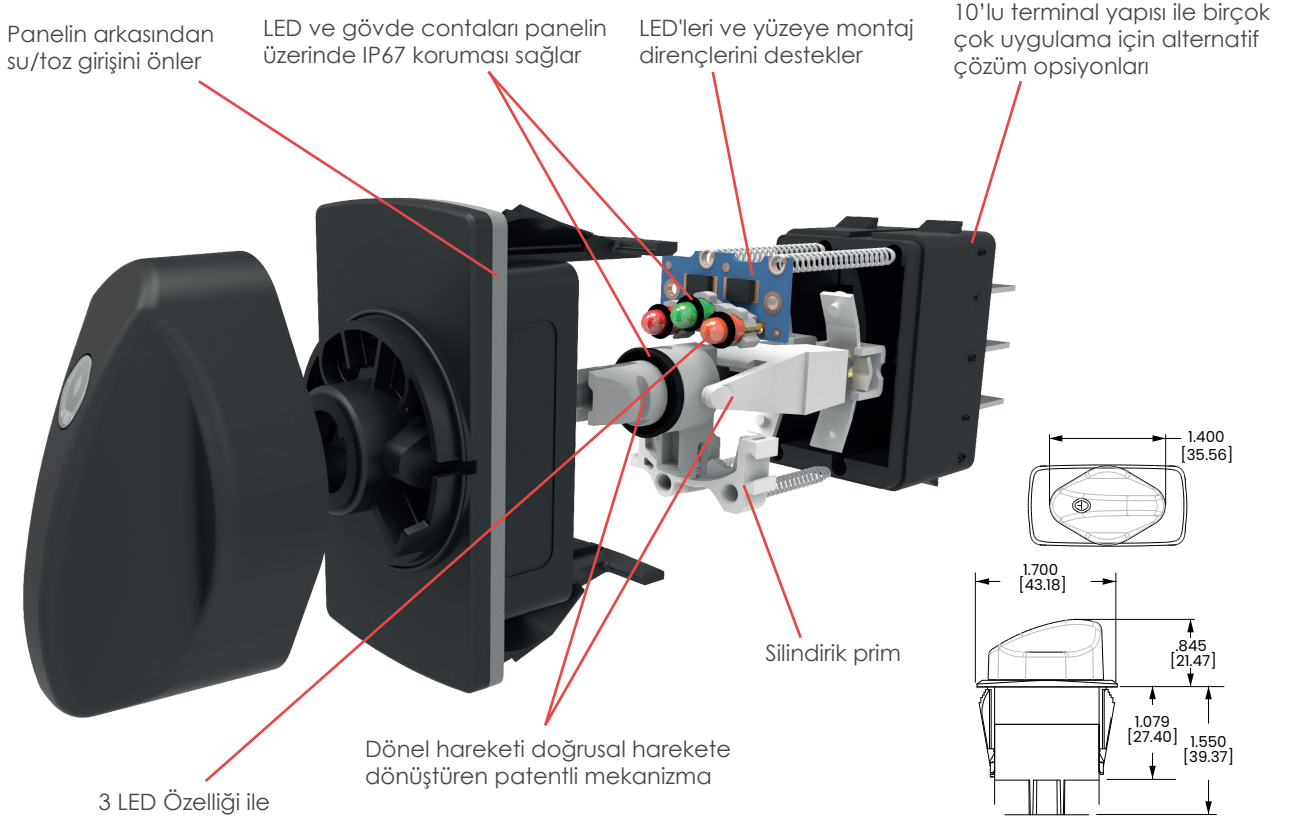

V Serisi rotary anahtarlar insan makine diyalogunda maksimum güvenlik ve performans için tasarlanmıştır. Bünyesel 3 ayrı led ile fonksiyon kullanımlarında özel avantajlar sunar. V Serisi standart çerçeveler ile birlikte kullanılabilen rotary anahtarlar, kumanda ve kontrol uygulamalarında tamamlayıcı bir anahtar türü niteliğindedir.

Carling, 1 ila 20 amper arasında değişen dört konumlu, sekiz konumlu ve tekrarlayan etkili tek kutuplu döner anahtarlar sunar. UL ve CSA sertifikalı.

ROTARY ANAHTAR DEVRE ŞEMALARI		POZİSYON 1	POZİSYON 2	POZİSYON 3
KOD	DEVRE TANIMI			
RVDB	1-1 KALICI / ON-ON 2 POZİSYON & ÇİFT KUTUP 6 TERMİNAL + LED TERMİNALLERİ 24VCD KIRMIZI & YEŞİL LED		—	
RVJB	1-0-1 ÇİFT TARAF KALICI / ON-OFF-ON 3 POZİSYON & ÇİFT KUTUP 6 TERMİNAL + LED TERMİNALLERİ 24VCD KIRMIZI & MAVİ & YEŞİL LED			
RVLB	(1)-0-(1) ÇİFT TARAF KALICI / (ON)-OFF-(ON) 3 POZİSYON & ÇİFT KUTUP 6 TERMİNAL + LED TERMİNALLERİ 24VCD KIRMIZI & MAVİ & YEŞİL LED			
RVEB	1-1-1 ÇİFT TARAF KALICI / ON-ON-ON 3 POZİSYON & ÇİFT KUTUP 6 TERMİNAL + LED TERMİNALLERİ 24VCD KIRMIZI & YEŞİL LED			

() : YAYLI POZİSYONU GÖSTERİR

↩ : YAYLI OPSİYONLARDA KONTAK GERİ DÖNÜŞ YÖNÜNÜ GÖSTERİR